


# evolIS

Identify what matters\*


## Privelio

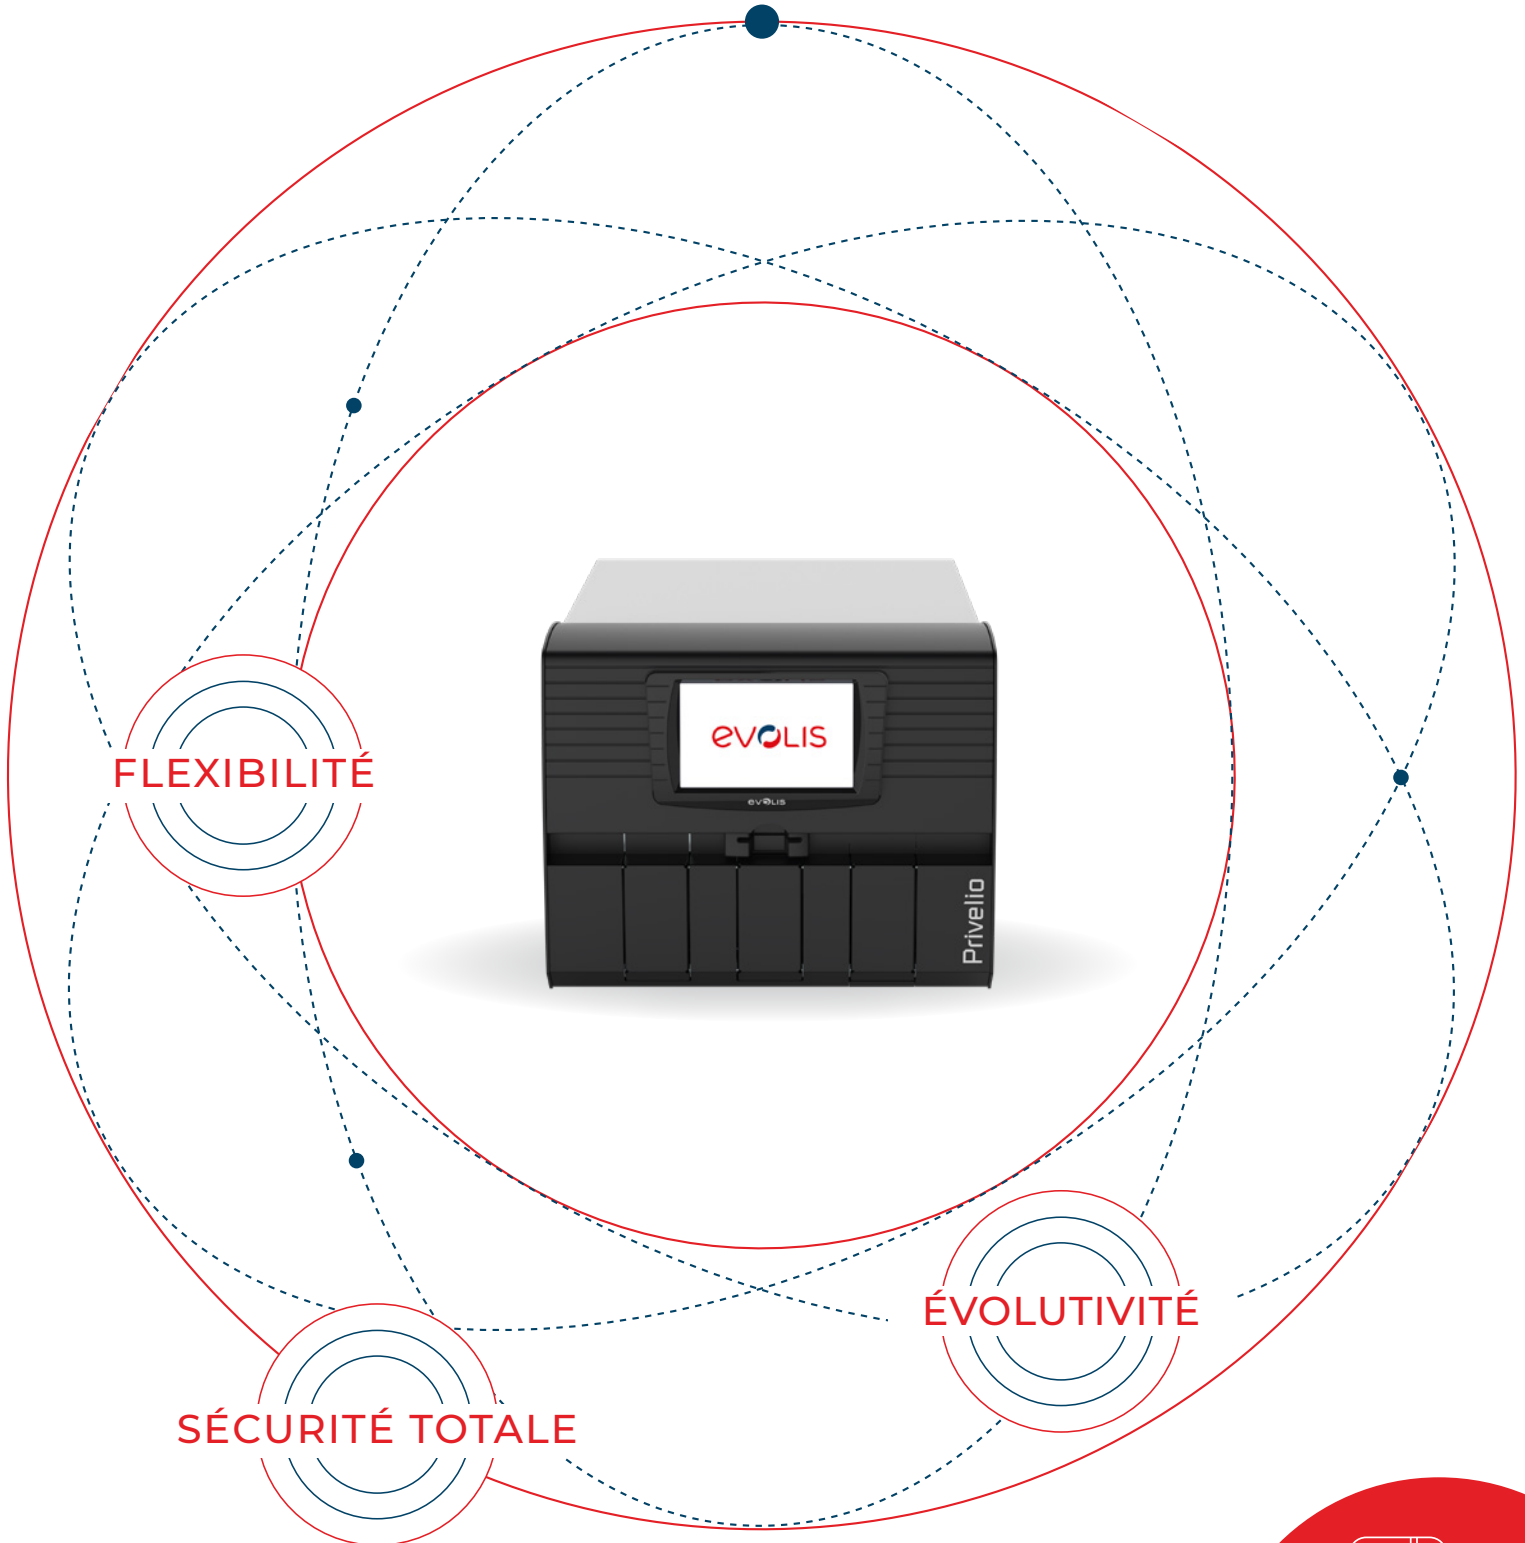

\*Identifions ce qui compte



IMPRIMANTE



PRIVELIO



# La solution flexible et sécurisée pour l'émission de cartes bancaires

Le système **Privelio** d'Evolis est capable de générer instantanément des cartes de crédit ou de débit. Ses différents chargeurs de cartes permettent la personnalisation de designs pré-imprimés variés au sein d'un seul système. Suivant les recommandations de sécurité des associations bancaires internationales, le système **Privelio** garantit une émission ultra-sécurisée des cartes.



## Flexibilité

- Multipliez les designs de cartes et les possibilités de personnalisation grâce aux différents chargeurs et modules d'impression composant Privelio.
- Le **serveur Evolis Mosaic** permet un pilotage de Privelio en réseau sans nécessiter l'installation d'un PC à proximité du système.




## Sécurité totale

- Le ruban d'impression, le stock de cartes vierges et les cartes rejetées sont sécurisés via le verrouillage électro-mécanique (en simple ou double contrôle d'accès) de Privelio.
- L'**innovation brevetée Kineclipse®** masque, sur le ruban d'impression, les caractères résiduels sensibles imprimés sur les cartes.



## Evolutivité

- En se dotant du **module XT d'embossage** (en option), Privelio peut générer des caractères embossés et de l'indenting sur les cartes.
- Le système Privelio s'équipe de divers encodeurs selon vos besoins : encodage magnétique, puce contact ou sans contact.

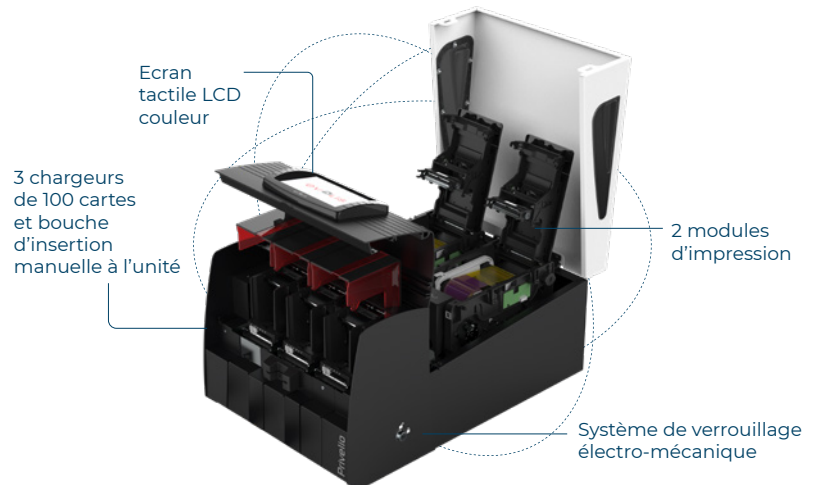

PRIVELIO

- Fonctionnalité unique**, procédé Kineclipse® de masquage des caractères résiduels sur le ruban d'impression

# Caractéristiques principales

## ⊙ Caractéristiques générales

- Sublimation couleur directement sur la carte/Transfert thermique résine
- 2 modules d'impression
- 3 chargeurs de 100 cartes (0,76 mm - 30 mil)
- Chargeur de cartes manuel
- Impression bord à bord, simple ou double face
- Résolution standard 300 x 300 dpi
- Carte mère PC embarquée

## ⊙ Vitesse d'impression<sup>1</sup>

- Simple face :
  - Monochrome (Noir/Or/Argent métallique) + vernis : 33 s par carte
- Double face :
  - Monochrome (Noir/Or/Argent métallique) + vernis / KO : 46 s par carte

## ⊙ Gestion et caractéristiques des cartes

- Capacité du réceptacle : 40 cartes (0,76 mm - 30 mil)
- Capacité du bac de rejet : 40 cartes (0,76 mm - 30 mil)
- Épaisseur des cartes : 0,25 à 1,25 mm (10 à 50 mil), ajustement à l'aide de la jauge (0,25 mm - 10 mil uniquement pour impression monochrome)
- Format des cartes : ISO CR80 - ISO 7810 (53,98 mm x 85,60 mm)

## ⊙ Affichage

- Écran tactile couleur 7 pouces

## ⊙ Ports / Connectivité

- Ethernet TCP-IP 10BaseT, 100BaseT (Traffic Led)

## ⊙ Modules additionnels

- Modules d'encodage disponibles :
  - Encodeur piste magnétique ISO 7811 HiCo/LoCo, JIS2
  - Station de contact puce ISO 7816-2
  - Encodeur carte à puce contact - PC/SC, EMV 2000-1
  - Encodeur carte à puce sans contact - ISO 14443A, B, ISO15693, MIFARE, DESFire, HID iCLASS
  - Autres encodeurs spécifiques sur demande
- Options combinables entre elles

## ⊙ Sécurité

- Système de verrouillage électro mécanique avec activation possible de l'accès double utilisateur
- Procédé Kineclipse® de masquage des données sur le ruban d'impression
- Chiffrement des données (SSL/TLS), supporte 3DES et AES-256
- Emplacement pour verrou de sécurité Kensington®

## ⊙ Rubans Evolis High Trust®

Afin de maximiser la qualité et la durée d'utilisation des cartes imprimées, la durée de vie de la tête d'impression et la performance globale du système, utilisez des rubans Evolis High Trust® :

- Reconnaissance et paramétrage automatiques
  - Ruban inséré dans une cassette pour une manipulation plus aisée
  - Économiseur de ruban intégré pour l'impression monochrome
- Liste des rubans disponible sur [www.evolis.com](http://www.evolis.com)

## ⊙ Logiciel

- Evolis Mosaic SDK pour le pilotage à distance de l'imprimante, l'intégration facilitée dans les systèmes informatiques et la sécurisation de la communication

## ⊙ Eco-conception, Certifications et déclaration de conformité

- Mode veille et consommation électrique réduite
- CE, FCC, ICES, EAC, BIS, VCCI
- RoHS

## ⊙ Dimensions et poids

- Dimensions (H x l x P) : 336 x 407 x 630 mm
- Poids : 32,5 kg

## ⊙ Conditions de garantie


- 2 ans de garantie (imprimante et tête d'impression)<sup>2</sup>
- Extension de garantie disponible en option

## ⊙ Embossage / Indenting

- Module XT d'embossage et d'indenting (en option) :
  - Capacité de la roue : 120 caractères en acier inoxydable
  - Type standard de caractères d'embossage :
    - Farrington = OCR 7B (10 caractères numériques)
    - Standard Gothic (42 caractères alphanumériques)
  - Unité d'indenting : verso des cartes – OCR BI
  - Autres sets de caractères spécifiques d'embossage ou d'indenting disponibles sur demande

<sup>1</sup> Sous conditions particulières

<sup>2</sup> Garantie soumise à la stricte observation des conditions spécifiques d'utilisation, ainsi qu'à l'emploi des rubans Evolis High Trust®

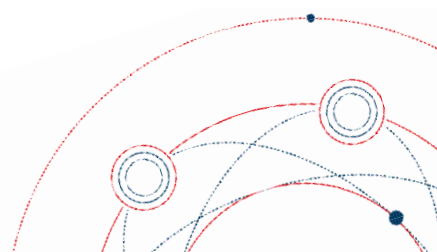



# evolIS

Identify what matters

## FOURNISSEUR GLOBAL DE SOLUTIONS D'IDENTIFICATION

- ⦿ **Leader mondial** des systèmes de personnalisation de cartes en émission décentralisée
- ⦿ **Une expertise internationale et un support local** grâce à un réseau de 400 distributeurs dans 140 pays
- ⦿ Une capacité unique à répondre à des cahiers des charges clients spécifiques avec **un pôle Projets dédié à l'étude et à la réalisation de solutions sur mesure**
- ⦿ **Evolis est certifiée ISO 9001**, ce qui atteste de notre démarche globale en termes de qualité et d'amélioration continue

[www.evolis.com](http://www.evolis.com)

### SIÈGE SOCIAL / EUROPE - MOYEN-ORIENT - AFRIQUE

Evolis - 14 avenue de la Fontaine - ZI Angers-Beaucouzé  
49070 - Beaucouzé - FRANCE  
T +33 (0) 241 367 606 - F +33 (0) 241 367 612 - [info@evolis.com](mailto:info@evolis.com)

### USA - CANADA

Evolis Inc. - Providence - RI - USA - [evolisinc@evolis.com](mailto:evolisinc@evolis.com)

### AMÉRIQUE LATINE

Evolis Inc. - Fort Lauderdale - FL - USA - [evolisinc@evolis.com](mailto:evolisinc@evolis.com)

### ASIE - PACIFIQUE

Evolis Asia Pte Ltd - Singapour - [evolisasia@evolis.com](mailto:evolisasia@evolis.com)

### CHINE

Evolis China - Shanghai - [evolischina@evolis.com](mailto:evolischina@evolis.com)

### INDE

Evolis India - Bombay - [evolisindia@evolis.com](mailto:evolisindia@evolis.com)